

Omietka mnohých tvárí...

Špeciálna minerálna omietka PCI Multiputz[®] ED

**UNIKÁTNA
RECEPTÚRA**
s prirodzenou ochranou proti riasam


- Nenasiakavý povrch so žiarivým efektom
- Hladké alebo dekoratívne povrchové úpravy
- Vhodná na zatepľovacie systémy aj na historické stavby

A brand of

BASF
We create chemistry

PCI Multiputz® ED

Techniky aplikácie

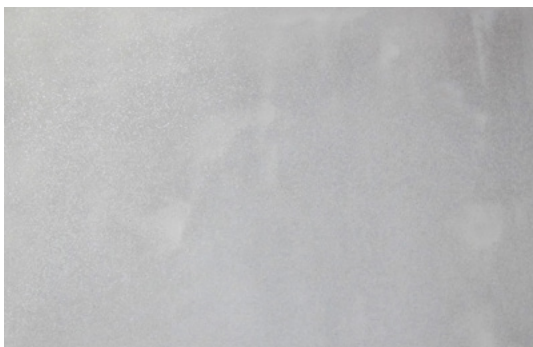

Hladký vzhľad

Naniesť PCI Multiputz® ED v požadovanej hrúbke (min. 4 mm). Zavädnutý povrch zatočiť mierne navlhčeným hladidlom s oranžovou tvrdou penou a potom jemne zatočiť molitanovým hladidlom. Vyvarovať sa vlhčeniu plochy či náradia, potom zahľadiť nerezovým hladidlom so zaoblenými rohmi.

Pozor: Vyvarovať sa opakovaným ťahom na jednom mieste – hrozí porušenie štruktúry a tvorba bublín na povrchu.



Hrubý betón

Naniesť PCI Multiputz® ED v požadovanej hrúbke (min. 4 mm). Ihneď potom na ploche kelňou alebo špachtľou urobiť profilovanú štruktúru, ktorá sa po zavädnutí čiastočne strhne zahľadením, prípadne sa zatočí hladidlom s oranžovou tvrdou penou a potom sa zahľadí.



Drevený obklad

Naniesť PCI Multiputz® ED v požadovanej hrúbke (min. 4 mm). Na povrchu sa ihneď zhotoví štruktúra (kývavé a ťahavé pohyby) pomocou fládrovacieho valčeka. V prípade požiadavky na štruktúru s výrazne ohraničenými doskami sa obvod dosky ohraničí, napr. hliníkovou latou typu "h", do vyštruktúrovaného a zavädnutého materiálu. Po minimálne 48 hod. sa povrch upraví lazúrovacou technikou produktom PCI Decotop® SAL.

Pozor: Na povrchové zasychanie pri lazúrovaní – postupovať po jednotlivých „doskách“. Vyvarovať sa lokálnemu prekryvaniu lazúry. V prípade veľkých plôch je možné predísť zasychaniu napenetrovaním podkladu s PCI Giso-grund® PGM (riedenie 1 : 1 vodou).



Debnený betón

Naniesť PCI Multiputz® ED v požadovanej hrúbke (min. 4 mm). Zavädnutý povrch zatočiť mierne navlhčeným hladidlom s oranžovou tvrdou penou a potom jemne zatočiť molitanovým hladidlom. Vyvarovať sa vlhčeniu plochy či náradia, potom zahľadiť nerezovým hladidlom so zaoblenými rohmi.

Pozor: Vyvarovať sa opakovaným ťahom na jednom mieste – hrozí porušenie štruktúry a tvorba bublín na povrchu. Do zahľadenej štruktúry vtlčiť požadovaný raster (napr. hliníkovou latou typu "h" a rúrkou potrebného priemeru alebo inými vhodnými nástrojmi).




Kefovaný dekor

Naniesť PCI Multiputz® ED v požadovanej hrúbke (min. 4 mm). Na povrchu sa špeciálnym štetcom (kefou) ihneď zhotoví štruktúra (ťahavé pohyby požadovaným smerom). Prípadné nežiaduce výčnelky sa strhnú na druhý deň. Nádrie je možné občas vymyť v čistej vode a osušiť.



Stromová kôra

Naniesť PCI Multiputz® ED v požadovanej hrúbke (min. 4 mm). Na zavädnutý povrch (nesmie sa lepiť na prsty) sa vťlačí raster špeciálnym valčekom šachovnicovým systémom pohybu (prerušovane a striedavo vrchná a spodná línia). Prípadne je možné povrch zahľadiť. Podľa potreby namáčať valček vo vode. Po minimálne 48 hod. sa povrch upraví lazúrovacou technikou produktom PCI Decotop® SAL v kombinácii požadovaných odtieňov. V prípade veľkých plôch je možné predísť zasychaniu napenetrovaním podkladu s PCI Gisogrund® PGM (riedenie 1 : 1 vodou).

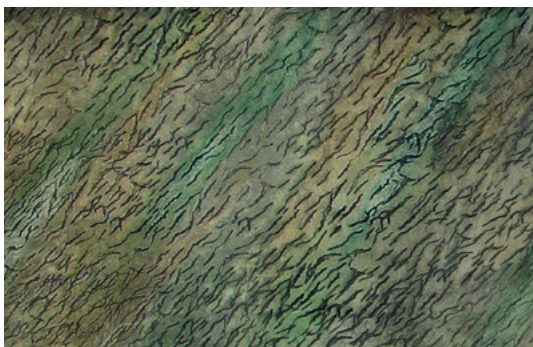

Taliansky mramor

Naniesť PCI Multiputz® ED v požadovanej hrúbke (min. 4 mm). Na zavädnutý povrch (nesmie sa lepiť na prsty) sa vťlačí raster špeciálnym valčekom šachovnicovým systémom pohybu (prerušovane a striedavo vrchná a spodná línia s presahmi 1/5 valčeka na každú stranu). Podľa potreby namáčať valček vo vode. V prípade požiadavky na štruktúru s výrazne ohraničenými prvkami sa raster obvodu ohraničí, napr. hliníkovou latou typu "h", do vyštruktúrovaného a zavädnutého povrchu a potom sa plocha zahľadiť. Po minimálne 48 hod. sa povrch upraví lazúrovacou technikou produktom PCI Decotop® SAL v kombinácii požadovaných odtieňov. V prípade veľkých plôch je možné predísť zasychaniu napenetrovaním podkladu s PCI Gisogrund® PGM (riedenie 1 : 1 vodou).



Spišský travertín

Naniesť PCI Multiputz® ED v požadovanej hrúbke (min. 4 mm). Na zavädnutý povrch (nesmie sa lepiť na prsty) sa vťlačí raster špeciálnym valčekom šachovnicovým systémom pohybu s 1/3 presahom línií (prerušovane a striedavo vrchná a spodná línia – striedanie dvoch valčiekov 12 a 12A). Podľa potreby namáčať valček vo vode. V prípade požiadavky na štruktúru s výrazne ohraničenými prvkami sa raster obvodu ohraničí, napr. hliníkovou latou typu "h", do vyštruktúrovaného a zavädnutého povrchu a potom sa plocha zahľadiť. Po minimálne 48 hod. sa povrch upraví lazúrovacou technikou produktom PCI Decotop® SAL v kombinácii požadovaných odtieňov. V prípade veľkých plôch je možné predísť zasychaniu napenetrovaním podkladu s PCI Gisogrund® PGM (riedenie 1 : 1 vodou).

BASF Slovensko spol. s r. o.

Divízia Stavebné hmoty

Žilina

T +421 41 76 314 83

F +421 41 76 314 84

pci-sk@basf.com

www.pci-sk.sk

Technicko-poradenský servis

- 1 T 0903 400 851
- T 0918 700 111
- 2 T 0918 444 918
- 3 T 0918 594 016
- 4 T 0905 209 208
- 5 T 0903 776 800
- 6 T 0910 999 774
- 7 T 0903 621 456
- 8 T 0911 707 911
- 9 T 0903 847 822
- 10 T 0911 808 911



Novým vydáním stráca staré platnosť.



Zákaznícky servis

(príjem objednávok)

T +421 41 72 345 91

F +421 41 76 314 84

objednavky.sk@basf.com

Váš PCI partner: