




HYDROIZOLAČNÉ A ODDEĽOVACIE PÁSY A TKANINY

PCI PECILASTIC U, PCI PECILASTIC W, PCI PECILASTIC E, PCI PECILASTIC

PCI Pecilastic® U

Hydroizolačný a oddeľovací pás pod dlažby z keramiky a prírodného kameňa

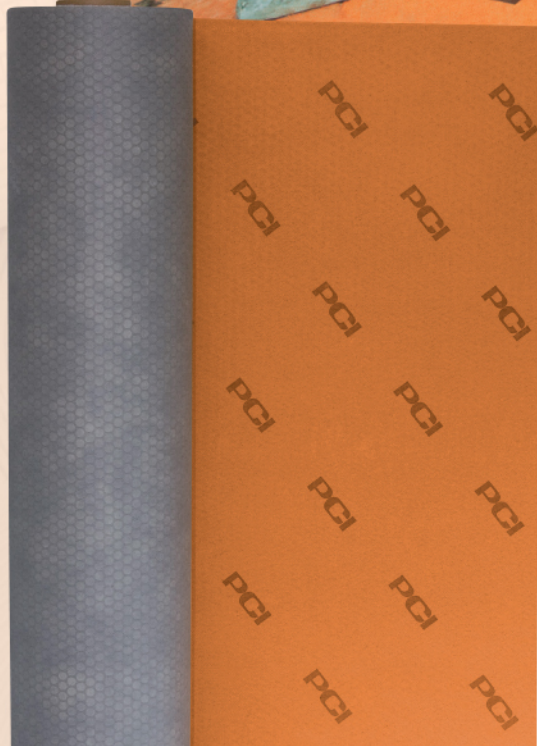

Oblasti použitia

- Na podlahy do interiérov a exteriérov.
- Do vlhkého prostredia, ako sú napr. kúpeľne a sprchy v obytných priestoroch, športových areáloch ako aj do priestorov s agresívnymi látkami, napr. do veľkokuchýň (triedy zaťaženia A 0, A a C).
- Na balkóny a terasy (trieda zaťaženia B 0).
- Na savé, na vlhkosť citlivé podklady, napr. sadrovláknité a drevotriestkové dosky, anhydritové potery vo vlhkých a mokrých obytných priestoroch.
- Na minerálne savé podklady, napr. betón, potery a samonivelizačné vyrovnávacie stierky, napr. PCI Periplan® fein a PCI Periplan®.
- **Na čerstvé cementové potery** (minimálna kvalita CT F4), akonáhle sú pochôdzne a dostatočne nosné, na anhydritové potery so zvyškovou vlhkosťou menšou ako 2 % (merané CM prístrojom).
- Súčasť certifikovaného balkónového systému PCI Pecitherm MultiPlus.

Vlastnosti produktu

- Hrúbka materiálu cca 3,3 mm.
- Vodotesný – chráni podklady citlivé na vlhkosť.
- Pružný – vyrovnáva napätia a deformácie podkladov a kolísanie teplôt a otrasy.
- Preklesuje trhliny – vysoká spoľahlivosť aj pri dodatočne vzniknutých trhlínach v podklade.
- Pripravený na použitie – hydroizolačné pásy stačí nalepiť na podklad.
- Rýchly postup prác – po nalepení hydroizolačných pásov a prelepení spojov s PCI Pecitape® je možné ihneď pokladať dlažby z keramiky alebo prírodného kameňa.
- Redukuje hluk – hluk v miestnosti a kročajový hluk položenej dlažby bude podstatne nižší.
- Eliminuje tepelné mosty z nevykurovaných podkladov.

PCI Pecilastic® E

Oddel'ovací pás pod keramické dlažby a dlažby z prírodného kameňa



Oblasti použitia

- Na podlahy do interiérov.
- Pre všetky formáty dlažieb z keramiky a prírodného kameňa.
- Polyetylénový pás hrúbky 3,0 mm s obojstranne nalisovaným rúnom.
- Naplnený zmesou kremičitého piesku a polyuretánu.
- Na mladé cementové potery (min. kvalita CT F4), len čo sú pochôdzne a dostatočne únosné.
- Na minerálne nasiakavé podklady, napr. betón, poter a samonivelizačné stierky.
- Aj na nasiakavé, na vlhkosť citlivé podklady, napr. drevo-trieskové a OSB dosky, magnezitové potery, sadrovláknité dosky, anhydritové alebo sadrové potery.

Vlastnosti produktu

- Pružný, vyrovnáva pnutia, deformácie podkladu a teplotné výkyvy.
- Preklenuje trhliny, vysoká bezpečnosť aj pri dodatočne vznikajúcich trhlínach v podklade.
- Pripravený na použitie, pásy sa len nalepia na podklad, aj na podlahové vykurovanie.
- Rýchly postup prác, po nalepení oddel'ovacích pásov je možné následne hneď zhotoviť dlažbu z keramiky alebo prírodného kameňa.
- Redukuje krokový hluk pod keramickou dlažbou alebo pod dlažbou z prírodného kameňa.

PCI Pecilastic® W

Flexibilný hydroizolačný pás pod obklady a dlažby z keramiky a prírodného kameňa



Oblasti použitia

- Do interiérov a exteriérov.
- Na steny a podlahy.
- Do vlhkého prostredia, ako sú napr. kúpeľne, sprchy a sauny v obytných priestoroch a v športových areáloch, ako aj do priestorov s agresívnymi látkami, napr. do veľkokuchýň (triedy zaťaženia A 0, A a C).
- Na balkóny a terasy (trieda zaťaženia B 0).
- Do bazénov (trieda zaťaženia B).
- Na savé, na vlhkosť citlivé podklady, napr. sadrové omietky, sadrové diely, sadrovláknité a sadrokartónové dosky, drevotriekové dosky, anhydritové potery vo vlhkých a mokrých obytných priestoroch.
- Na minerálne savé podklady, napr. betón, potery, cementové omietky, pórobetón, cementové stierky na steny, napr. PCI Pericret® a samonivelizačné vyrovnávacie stierky PCI Periplan®.

Vlastnosti produktu

- Vodotesný, chráni podklady citlivé na vlhkosť.
- Pružný – vyrovnáva napätia a deformácie podkladov, kolísanie teplôt a otrasy.
- Preklesuje trhliny – vysoká spoľahlivosť aj pri dodatočne vzniknutých trhlínach v podklade.
- Pripravený na použitie – hydroizolačné pásy stačí nalepiť na podklad.
- Rýchly postup prác – po nalepení hydroizolačných pásov a prelepení spojov s PCI Pecitape® WS je možné ihneď pokladať dlažby z keramiky alebo prírodného kameňa.

PCI Pecilastic®

Oddeľovacia tkanina pod obklady a dlažby z keramiky a prírodného kameňa




Oblasti použitia

- Do interiérov.
- Na steny a podlahy.
- Na oddelenie kritických podkladov pred lepením obkladov a dlažieb z keramiky a prírodného kameňa.
- Na všetky nosné podklady (aj s trhlinami) a zmiešané podklady, napr. betónové povrchy, cementové, anhydritové a asfaltové potery, staré parketové podlahy s dobrou priľnavosťou, cementové, vápenno-cementové a sadrové omietky.



Vlastnosti produktu

- Minimálna výška vrstvy, tkanina PCI Pecilastic® je len 0,8 mm hrubá a tým vhodná aj pri renovačných prácach.
- Vrstva znižujúca napätie pod obkladmi a dlažbami z keramiky a prírodného kameňa.
- Jednoduché spracovanie – ľahké rezanie a pokladanie.
- Krátke doby aplikácie umožňujú rýchle opätovné sprevádzkovanie, výhodné najmä pri obnove starých budov.
- Univerzálne použitie a spoľahlivé riešenie na oddelenie obkladov a dlažieb od kritických podkladov.

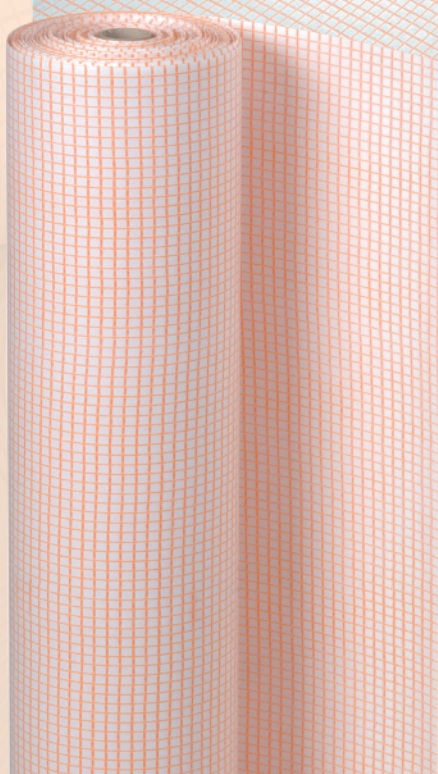



Für Bau-Profis

Master Builders Solutions

Slovakia spol. s r.o.

Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina

info-sk@pci-group.eu

www.pci-sk.sk



Technicko-poradenský servis

- 1 T 0903 400 851
T 0918 700 111
- 2 T 0918 585 451
- 3 T 0918 594 016
- 4 T 0915 954 390
- 5 T 0903 776 800
- 6 T 0910 999 774
- 7 T 0903 621 456
- 8 T 0911 707 911
- 9 T 0903 847 822
- 10 T 0911 808 911



Sledujte nás



Platnosť od 1.2.2023. Novým vydáním stráca staré platnosť.

Zákaznický servis



+421 41 76 314 83



+421 41 76 314 84



objednavky-sk@pci-group.eu



www.pci-sk.sk

Váš PCI partner: