

ARTHE[®]

decorative line

dekoratívne farby
a štruktúrované omietky

Nezameniteľné
dizajny stien, ktoré
nadchli návštevníkov výstav
v Paríži, Miláne, Dubaji, Moskve
či Šanghaji a teraz môžu
skrásliť aj Váš interiér.
Očarujúce dekoratívne
materiály dodávajúce
stenám štýl a eleganciu

CENNÍK MATERIÁLOV ARTHE DECORATIVE LINE

Materiál	Balenie	Cena za bal. bez DPH	Cena za bal. s DPH	Výdatnosť z balenia m2	Cena za 1 m2 bez DPH	Cena za 1 m2 s DPH
vosk na: Travertino, Stuccomarmo, Encausto Fiorentino						
ARTHE CERA TOP	0,75L	20,63 €	25,37 €	11,25	1,83 €	2,26 €
metalický náter						
ARTHE METAL SILVER	2,5l	73,70 €	90,65 €	12,50	5,90 €	7,25 €
ARTHE METAL SILVER	0,75l	25,85 €	31,80 €	3,75	6,89 €	8,48 €
ARTHE METAL GOLD	2,5l	104,50 €	128,54 €	12,50	8,36 €	10,28 €
ARTHE METAL GOLD	0,75l	42,35 €	52,09 €	3,75	11,29 €	13,89 €
perleť do Velatury, Decory DeLuxe, Caravaggio Damascato-vrchná vrstva						
ARTHE PERLA: GOLD, SILVER, BRONZE	0,6l	56,38 €	69,35 €	-	-	-
ARTHE PERLA: RED, GREEN, BLUE, ORANGE len na objednávku	0,6l	56,38 €	69,35 €	-	-	-
ARTHE PERLA K-GOLD, SILVER	0,25	29,43 €	36,20 €	-	-	-
dekoratívne nátery s vločkami						
ARDORE: LIGHT SILVER, LIGHT GOLD, BRONZE	2,5l	80,30 €	98,77 €	25,00	3,21 €	3,95 €
ARDORE: DARK SILVER, DARK GOLD, RED-len na objednávku	2,5l	80,30 €	98,77 €	25,00	3,21 €	3,95 €
zamatová stierka						
CARRAVAGGIO NEUTRO BASE	4l	104,50 €	128,54 €	20,00	5,23 €	6,43 €
CARRAVAGGIO NEUTRO BASE	0,75l	21,73 €	26,73 €	3,75	5,79 €	7,13 €
CARRAVAGGIO GOLD BASE	4l	134,75 €	165,74 €	20,00	6,74 €	8,29 €
CARRAVAGGIO GOLD BASE	0,75l	27,50 €	33,83 €	3,75	7,33 €	9,02 €
CARRAVAGGIO PEARL BASE	4l	134,75 €	165,74 €	20,00	6,74 €	8,29 €
CARRAVAGGIO RED PEARL BASE	4l	162,00 €	199,26 €	20,00	8,10 €	9,96 €
CARRAVAGGIO RED PEARL BASE	0,75l	33,44 €	41,13 €	3,75	8,92 €	10,97 €
dekoratívne nátery s vločkami						
DECORA NEUTRAL BASE	4l	55,00 €	67,65 €	30,00	1,83 €	2,26 €
DECORA NEUTRAL BASE	0,75l	19,25 €	23,68 €	5,60	3,44 €	4,23 €
DECORA GOLD	4l	104,50 €	128,54 €	30,00	3,48 €	4,28 €
DECORA GOLD	0,75l	26,95 €	33,15 €	5,60	4,81 €	5,92 €
dekoratívne nátery s vločkami a perleťou						
DECORA DELUXE: len na objednávku GIALLO 80, ANTRACITE 81, ROSSO 82, BRUNO 84, BLU 83, TERRACOTTA 85, VERDE 86	2l	50,88 €	62,58 €	20,00	2,54 €	3,13 €
mramorová stierka						
ENCAUSTO FIORENTINO	14l	82,50 €	101,48 €	15,00	5,50 €	6,77 €
ENCAUSTO FIORENTINO	4,67l	34,38 €	42,29 €	5,00	6,88 €	8,46 €
matný dekoratívny náter						
FEEL MATT and TOUCH - tónovaný	2,5l	120,60 €	148,34 €	12,50	9,65 €	11,87 €
FEEL MATT and TOUCH - tónovaný	0,75l	39,60 €	48,71 €	3,75	10,56 €	12,99 €
dekoratívny náter s kryštálkami						
KRYSTALIA NEUTRO component A	2,5l	66,00 €	81,18 €	15,00	4,40 €	5,41 €
KRYSTALIA NEUTRO component B	100g	20,63 €	25,37 €	15,00	1,38 €	1,69 €









Materiál	Balenie	Cena za bal. bez DPH	Cena za bal. s DPH	výdatnosť z balenia	Cena za 1 m2 bez DPH	Cena za 1 m2 s DPH
matná mramorová stierka						
MARMO PERLA	4 kg	38,50 €	47,36 €	3,00	12,83 €	15,79 €
MARMO PERLA	20 kg	158,00 €	194,34 €	15,00	10,53 €	12,96 €
MARMO OPACO	4 kg	24,70 €	30,38 €	5,00	4,94 €	6,08 €
MARMO OPACO	20 kg	99,50 €	122,39 €	25,00	3,98 €	4,90 €
štruktúrovacia pasta						
NAHIR	15l	202,40 €	248,95 €	40,00	5,06 €	6,22 €
NAHIR	2,5l	41,25 €	50,74 €	7,00	5,89 €	7,25 €
dekoratívny náter						
OXYD ARTHE BINDER	1,67l	26,68 €	32,82 €	10,00	2,67 €	3,28 €
OXYD ARTHE BASE colour: IRON	2,5kg	53,63 €	65,96 €	10,00	5,36 €	6,60 €
OXYD ARTHE BASE colour: COPPER	2,5kg	128,46 €	158,01 €	10,00	12,85 €	15,80 €
ACTIVATOR (spotreba je orientačná)	2,5l	76,73 €	94,38 €	10,00	7,67 €	9,44 €
dekoratívny náter "hrdza"						
RUST STYLE	2,5l	51,15 €	62,91 €	25,00	2,05 €	2,52 €
RUST STYLE LIGHT	2,5l	51,15 €	62,91 €	25,00	2,05 €	2,52 €
ARTHE PERLA K-GOLD, SILVER	0,25	29,43 €	36,20 €	25,00	1,18 €	1,45 €
antická zrnitá omietka-len objednávku						
SPIVERSIL ANTICO WHITE	25kg	66,00 €	81,18 €	14,00	4,71 €	5,80 €
mramorová stierka						
STUCCOMARMO	14l	77,00 €	94,71 €	35,00	2,20 €	2,71 €
STUCCOMARMO	4,67l	32,73 €	40,26 €	11,60	2,82 €	3,47 €
dekoratívna farba s obsahom piesku						
SUSPENSE ALLUMINIO	1l	47,00 €	57,81 €	5,00	9,40 €	11,56 €
SUSPENSE ALLUMINIO	2,5l	98,00 €	120,54 €	12,50	7,84 €	9,64 €
SUSPENSE SILVER	1l	39,50 €	48,59 €	5,00	7,90 €	9,72 €
SUSPENSE SILVER	2,5l	86,50 €	106,40 €	12,50	6,92 €	8,51 €
SUSPENSE MATT	1l	44,00 €	54,12 €	5,00	8,80 €	10,82 €
SUSPENSE MATT	2,5l	96,00 €	118,08 €	12,50	7,68 €	9,45 €
travertínová omietka						
TRAVERTINO NEW CONCEPT	14l	90,86 €	111,76 €	10,00	9,09 €	11,18 €
TRAVERTINO NEW CONCEPT	4,67l	39,88 €	49,05 €	3,30	12,08 €	14,86 €
lazúra na SPIVERSIL Antico, Nahir, Encausto Fiorentino, Travertino						
VELATURA NEUTRAL BASE	4l	65,73 €	80,85 €	28,00	2,35 €	2,89 €
VELATURA NEUTRAL BASE	0,75l	18,70 €	23,00 €	5,20	3,60 €	4,42 €
metalický náter s obsahom piesku						
ZEPHYRO SILVER	2,5l	66,00 €	81,18 €	25,00	2,64 €	3,25 €
ZEPHYRO SILVER	0,75l	27,78 €	34,17 €	7,50	3,70 €	4,56 €
ZEPHYRO GOLD	2,5l	92,13 €	113,32 €	25,00	3,69 €	4,53 €
ZEPHYRO GOLD	0,75l	38,37 €	47,20 €	7,50	5,12 €	6,29 €
ZEPHYRO PEARL BASE	2,5l	92,13 €	113,32 €	25,00	3,69 €	4,53 €
ZEPHYRO RED PEARL BASE	2,5l	110,00 €	135,30 €	25,00	4,40 €	5,41 €
ZEPHYRO RED PEARL BASE	0,75l	46,48 €	57,17 €	7,50	6,20 €	7,62 €

Materiál	Balenie	Cena za bal. bez DPH	Cena za bal. s DPH	výdatnosť z balenia	Cena za 1 m2 bez DPH	Cena za 1 m2 s DPH
penetrácia pod Nahir Crakclé, 3.krok						
BASE CRACKLE	2,5l	68,48 €	84,23 €	35,00	1,96 €	2,41 €
penetrácia pod Nahir Crakclé, 2.krok						
FISSATIVO REOSAN	4l	44,00 €	54,12 €	50-400	-	-
FISSATIVO REOSAN	0,75l	9,63 €	11,84 €	10-100	-	-
penetrácia pod: Arthe Metal , Caravaggio , Suspense						
GENYUS SPECIAL	14l	88,00 €	108,24 €	128,00	0,69 €	0,85 €
GENYUS SPECIAL	5l	38,50 €	47,36 €	46,00	0,84 €	1,03 €
GENYUS SPECIAL	2,5l	24,01 €	29,53 €	23,00	1,04 €	1,28 €
GENYUS SPECIAL	0,75l	10,73 €	13,20 €	5,60	1,92 €	2,36 €
penetrácia pod: Ardore, Decora, Feel, Krystalia, MarmoOpaco/Perla, Nahir, OxyD Arthe, Rust style, Stuccomarmo, Zephyro						
PRIMER S PLUS	15l	115,50 €	142,07 €	112,00	1,03 €	1,27 €
PRIMER S PLUS	4l	41,91 €	51,55 €	30,00	1,40 €	1,72 €
PRIMER S PLUS	0,75l	8,53 €	10,49 €	5,60	1,52 €	1,87 €
penetrácia pod: Spilversil Antico, Travertino, Encausto Fiorentino						
PRIMER RV	15l	162,25 €	199,57 €	112,00	1,45 €	1,78 €
PRIMER RV	4l	46,75 €	57,50 €	30,00	1,56 €	1,92 €
PRIMER RV	0,75l	9,90 €	12,18 €	5,60	1,77 €	2,17 €
vodeodolný ochranný náter						
SOFT TOUCH - len na objednávku	2,5l	77,00 €	94,71 €	22,00	3,50 €	4,31 €
ARTHE GLASS PROTECTOR 1L(A+B) - len na objednávku	1l	59,16 €	72,77 €	4,00	14,79 €	18,19 €
MATT PROTECTOR 2K (A+B)-len na objednávku	1l	59,16 €	72,77 €	5,00	11,83 €	14,55 €
MATT PROTECTOR 2K (A+B)	2,5l	127,10 €	156,33 €	12,50	10,17 €	12,51 €
GLOSS PROTECTOR 2K (A+B)	2,5l	139,81 €	171,97 €	12,50	11,18 €	13,76 €
dekoratívna mikrocementová stierka						
MICROMARMO PRIMER	4l	69,48 €	85,46 €	20,00	3,47 €	4,27 €
MICROMARMO PRIMER	15l	237,37 €	291,97 €	75,00	3,16 €	3,89 €
MIKROMARMO FLOOR ULTRA	20 kg	191,50 €	235,55 €	6,66	28,75 €	35,37 €
INTERMEDIO K	2,5l	47,36 €	58,25 €	17,50	2,71 €	3,33 €
MATT PROTECTOR 2K (A+B)	1l	59,16 €	72,77 €	5,00	11,83 €	14,55 €
MATT PROTECTOR 2K (A+B)	2,5l	127,10 €	156,33 €	12,50	10,17 €	12,51 €
GLOSS PROTECTOR 2K (A+B)	2,5l	139,81 €	171,97 €	12,50	11,18 €	13,76 €
ARTHE GLASS PROTECTOR 1L(A+B) - len na objednávku	1l	59,16 €	72,77 €	4,00	14,79 €	18,19 €
TOPFLEX ONE	20 kg	111,60 €	137,27 €	10,00	11,16 €	13,73 €
TOPFLEX ONE	5 kg	34,90 €	42,93 €	2,50	13,96 €	17,17 €

Ceny tovaru sú uvedené bez príplatkov za tónovanie.

Príplatek je kalkulovaný na vyžiadanie pre každý odtieň a balenie produktu.

Náradie - cenová skupina 1.

	Názov tovaru	Cena bez DPH	Cena s DPH
	PETTINARTHE 12 X 12 CM "kefa" na tvarovanie Nahiru, efekt rigato	16,80 €	20,66 €
	PETTINARTHE 12 X 12 CM "kefa" na tvarovanie Nahiru, efekt rigato	19,80 €	24,35 €
	JEANS EFFECT TOOL "kefa" na štruktúrovanie Nahiru do efektu jeans "rifle" rigato	18,00 €	22,14 €
	LEATHER EFFECT TOOL náradie na štruktúrovanie Nahiru "koža"	16,80 €	20,66 €
	ARTHE METAL TOOL náradie na nanášanie arthe Metal "šachovnica" (foglia), na nanášanie vosku a vymývanie lazúr	16,80 €	20,66 €
	SPATOLA PROFESSIONAL 240 X 100 cm plastové hladítko na nanášanie základnej vrstvy Caravaggio	16,00 €	19,68 €
	SPALTER PER DECORA 70mm štetec na nanášanie náteru Arthe Metal, decora, Krystalia, Zephyro, Velatura	5,20 €	6,40 €
	SPALTER PER DECORA 100mm štetec na nanášanie náteru Arthe Metal, decora, Krystalia, Zephyro, Velatura	5,60 €	6,89 €

Názov tovaru		Cena bez DPH	Cena s DPH
	SPATOLA CARAVAGGIO BROCCATO náradie na vytvorenie efektu Caravaggio broccato a damascato, Nahir broccato	10,00 €	12,30 €
	SPATOLA PER CARAVAGGIO TRANSPARENTE náradie na vytvorenie efektu Caravaggio spatolato	6,00 €	7,38 €
	SPATOLA PER DECORA mäkká špachtľa na vyhladenie náteru Decora	5,84 €	7,18 €
	SPUGNARTHE hubka na nanášanie vosku Arthe cera a vymývanie lazúr	3,84 €	4,72 €
	SPATOLA PER TRAVERTINO špachtľa na štruktúrovanie Travertina	4,20 €	5,17 €
Náradie - cenová skupina 2.			
	VALČEK COCCODRILLO MALÝ na tvarovanie Nahiru	26,23 €	32,26 €
	VALČEK COCCODRILLO MALÝ na tvarovanie Nahiru	31,43 €	38,66 €

Príprava povrchu

Podklad musí byť čistý a vyrovnaný stierkovou hmotou. Na suchý rovný podklad aplikujeme penetračný náter PRIMER S v požadovanom odtieni a necháme schnúť aspoň 4 – 5 hodín.

Aplikácia

Pred aplikáciou materiál jemne ručne premiešajte, aby bola konzistencia materiálu rovnaká. Neried'te! Naneste vrstvu ARDORE na povrch pomocou štetca nepravidelnými pohybmi cik – cak alebo do kríža. Počkajte 20 minút a začnite s prvým vyhladzovaním pomocou nerezového hladidla. Po 10 minútach sa k povrchu vráťte a rovnakým pohybom ako predtým ho znovu zahľad'te. Dekoračný náter je na dotyk suchý po 4 – 5 hodinách, úplne suchý po 24 – 48 hodinách pri teplote 20°C. Teplota potrebná pre aplikáciu: 5 °C - 30 °C.

Materiály potrebné na realizáciu:



PRIMER S – biely alebo tónovaný odtieň Z
90ARDORE – v požadovanom odtieni

Náradie na realizáciu:

SPALTER PER DECORÀ – štetec na nanášanie náteru
HLADIDLO NEREZOVÉ – na vyhladenie a dekorovanie náteru

Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER S	4 l	30 m ²
PRIMER S	0,75 l	5,6 m ²
ARDORE	2,5 l	25 m ²

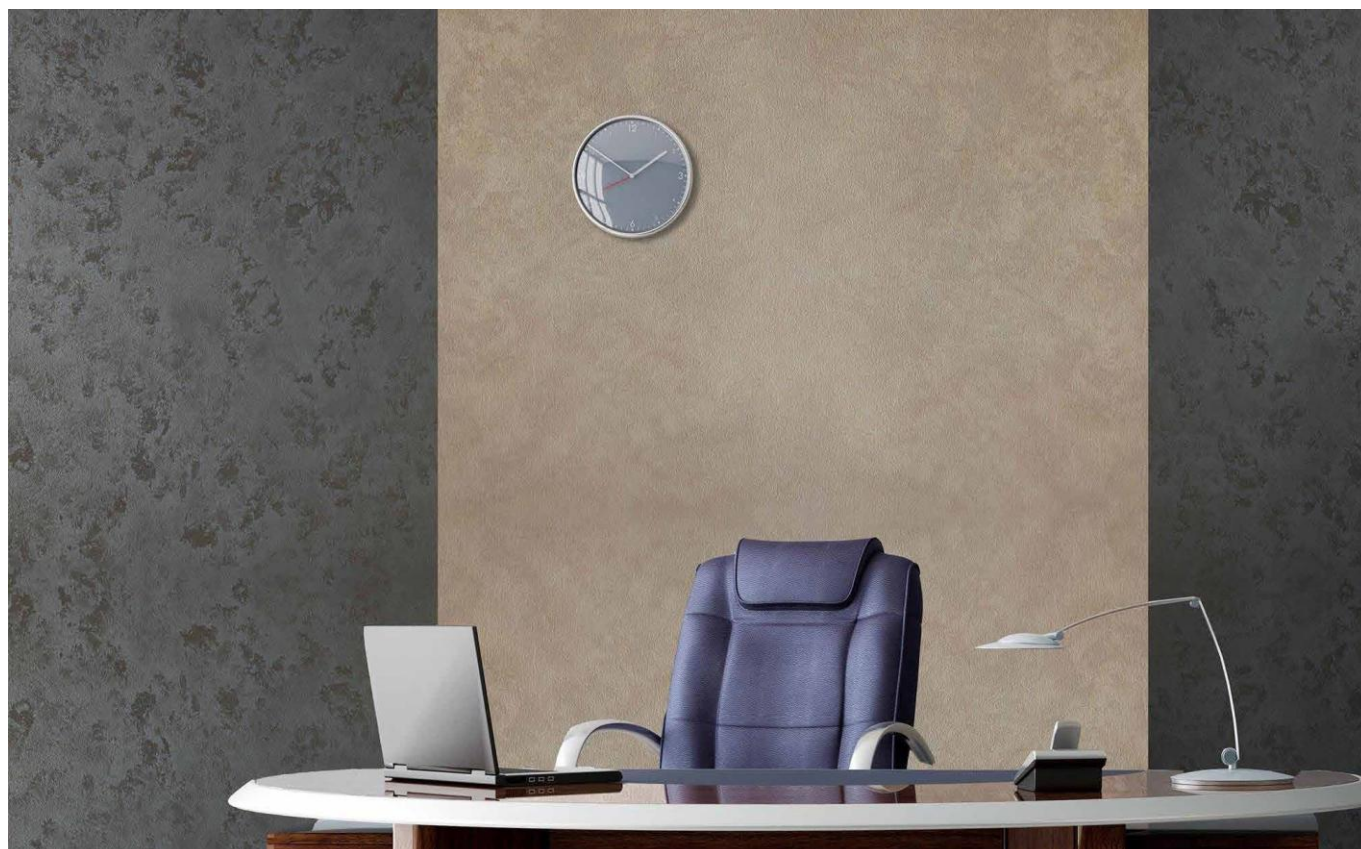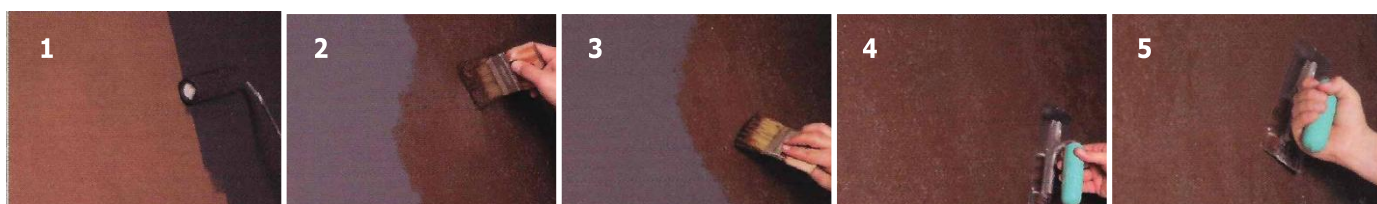

Príprava povrchu

Podklad musí byť čistý a vyrovnaný stierkovou hmotou. Na suchý, rovný podklad aplikujeme penetračný náter GENYUS SPECIAL, ktorý riedime vodou (viď. technický list), necháme schnúť aspoň 4 - 5 hodín (foto č. 1).

Aplikácia

Existujú 3 spôsoby aplikácie Arthe METAL:

Pennellato Effect - ťahy štetca

Pomocou štetca nanášame hrubšiu vrstvu produktu Arthe METAL nepravidelnými pohybmi do kríža (foto č. 2). Po vysušení (asi 12 hodín) zopakujeme rovnaký postup ako pri prvej vrstve (foto č.3), čím dosiahneme požadovaný povrch s vynikajúcim efektom.

Foglia - šachovnica

Pomocou štetca (SPALTER DECORÀ) nanesieme vrstvu Arthe METAL na plochu asi 1 m² (foto č. 4).

Pomocou Arthe METAL TOOL (špeciálne hladidlo) vyhladíme jeden pás horizontálne, a na každú druhú šírku hladidla vyhladíme vertikálne. Opakujeme pri druhom páse ale v opačnom poradí, aby vznikol šachovnicový efekt. Po dobe schnutia (asi 12 hodín) zopakujeme rovnaký postup ako pri prvej vrstve, aby sme dosiahli požadovaný efekt (foto č. 6-7).

Frise effect - ľahký dotyk

Pomocou štetca (SPALTER DECORÀ) nanesieme vrstvu Arthe METAL na plochu asi 1 m² (foto č. 8) a okamžite špeciálnym hladidlom Arthe METAL TOOL prechádzame povrch ľahkými krúživými pohybmi (foto č. 9); pokračujeme až kým celý povrch nepokryjeme. Po dobe schnutia (asi 12 hodín) zopakujeme rovnaký postup ako pri prvej vrstve, aby sa získal požadovaný efekt a vynikajúce pokrytie povrchu (foto č.10). Arthe METAL povrch je jasne vidieť po dobe schnutia cca 4 až 5 hodín.

Materiály potrebné na realizáciu:


Genyus special – tónovaný – penetračný náter
Arthe Metal Gold (Silver)

Náradie na realizáciu:

SPALTER PER DECORÀ 70 alebo 100 – štetec na nanášanie náteru
ARTHE METAL TOOL – špeciálne hladidlo na vytváranie šachovnice a frisé efektu

Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
GENYUS SPECIAL	5 l	46 m ²
GENYUS SPECIAL	2,5 l	23 m ²
GENYUS SPECIAL	0,75 l	6,90 m ²
ARTHE METAL SILVER	2,5 l	12,50 m ²
ARTHE METAL SILVER	0,75 l	3,75 m ²
ARTHE METAL GOLD	2,5 l	12,50 m ²
ARTHE METAL GOLD	0,75 l	3,75 m ²

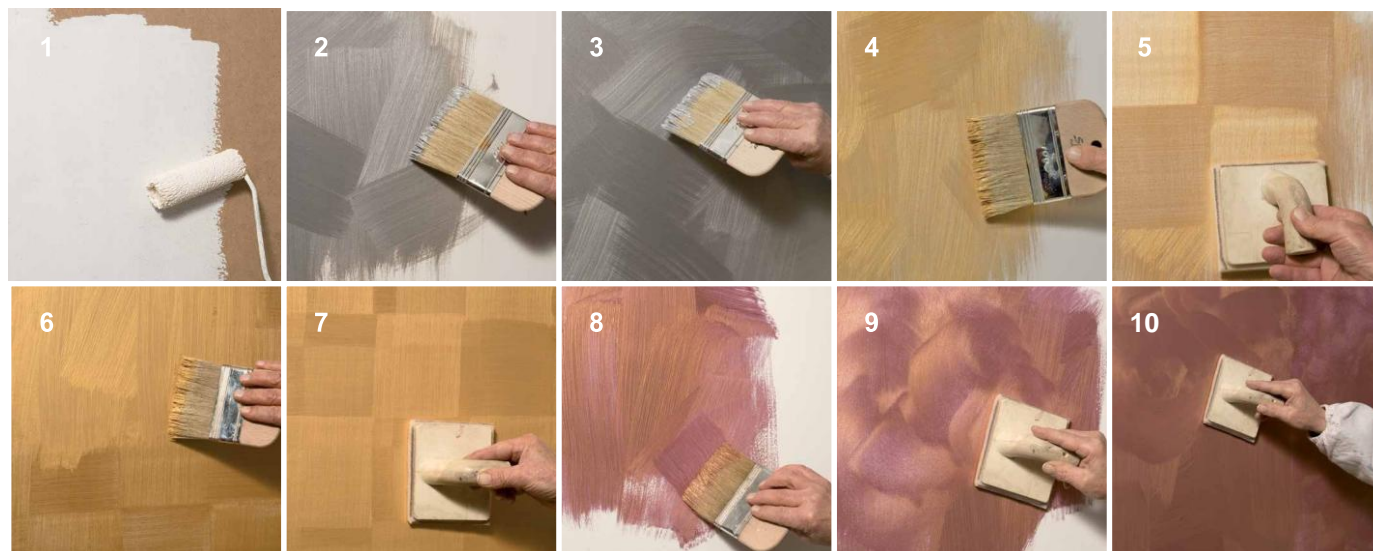

Príprava povrchu

Podklad musí byť čistý a vyrovnaný stierkovou hmotou. Na suchý, rovný podklad aplikujeme penetračný náter GENYUS SPECIAL, ktorý riedime vodou (viď technický list), necháme schnúť aspoň 4 - 5 hodín (foto č.1).

Aplikácia

Existujú 3 spôsoby aplikácie:

Špachtľový efekt (Effetto spatolato)

Nanesieme prvý náter v hrúbke 0,5 až 1 mm CARAVAGGIO pomocou vhodných Spiver - plastových priehľadných špachtličiek (foto č.2) a necháme vyschnúť najmenej 6 až 8 hodín. Nanesieme druhú vrstvu CARAVAGGIO (foto č. 3) na malých plochách asi na 1 m² a okamžite povrch vyhladíme špachtľou v rôznych smeroch (foto č.4). Pokračujeme na celej ploche rovnakým spôsobom.

Damascato efekt

Nanesieme prvý náter v hrúbke 0,5 až 1 mm CARAVAGGIO pomocou vhodných Spiver - plastových priehľadných špachtličiek (foto č.2) a necháme vyschnúť najmenej 6 až 8 hodín. Nanesieme druhú vrstvu CARAVAGGIO (foto č.3) a po jej vysušení nanesieme CARAVAGGIO štetcom na červenú špachtľu (foto č. 6), pomocou ktorej nanášame produkt len jemnými dotykmi v nepravidelných pohyboch (foto č. 7). Necháme ho zatuhnúť cca 5 minút a plastovým hladidlom dokonale vyleštíme povrch ľahkými ťahmi v rôznych smeroch (foto č. 8).

Broccato efekt

Nanesieme prvý náter v hrúbke 0,5 až 1 mm CARAVAGGIO pomocou vhodných Spiver - plastových priehľadných špachtličiek (foto č.2) a necháme vyschnúť najmenej 6 až 8 hodín. Nanesieme druhú vrstvu CARAVAGGIO (trochu hrubšiu ako prvú vrstvu) na malých plochách asi na 1 m² (foto č. 3) a okamžite nanosenú plochu vyhladíme pomocou plastového hladítka ľahkými krúživými pohybmi (foto č.5). Tento postup opakujeme na celý povrch.

Materiály potrebné na realizáciu:


GENYUS SPECIAL – penetračný náter
CARAVAGGIO BASE: NEUTRAL, GOLD, PEARL, PEARL RED

Náradie na realizáciu:

SPATOLA PROFESSIONAL CARAVAGGIO – na nanášanie základnej vrstvy Caravaggio
SPATOLA BROCCATO CARAVAGGIO – na vytvorenie efektu Caravaggio broccato a damascato
SPATOLA TRANSPARENTE CARAVAGGIO – na vytvorenie efektu Caravaggio spatolato a damascato

Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť	Názov	Balenie	Výdatnosť
GENYUS SPECIAL	5 l	46 m ²	CARAVAGGIO GOLD BASE	4 l	20 m ²
GENYUS SPECIAL	2,5 l	23 m ²	CARAVAGGIO GOLD BASE	0,75 l	3,75 m ²
GENYUS SPECIAL	0,75 l	6,9 m ²	CARAVAGGIO PEARL RED BASE	4 l	20 m ²
CARAVAGGIO NEUTRAL BASE	4 l	20 m ²	CARAVAGGIO PEARL RED BASE	0,75 l	3,75 m ²
CARAVAGGIO NEUTRAL BASE	0,75 L	3,75 m ²	CARAVAGGIO PEARL BASE	4 l	20 m ²

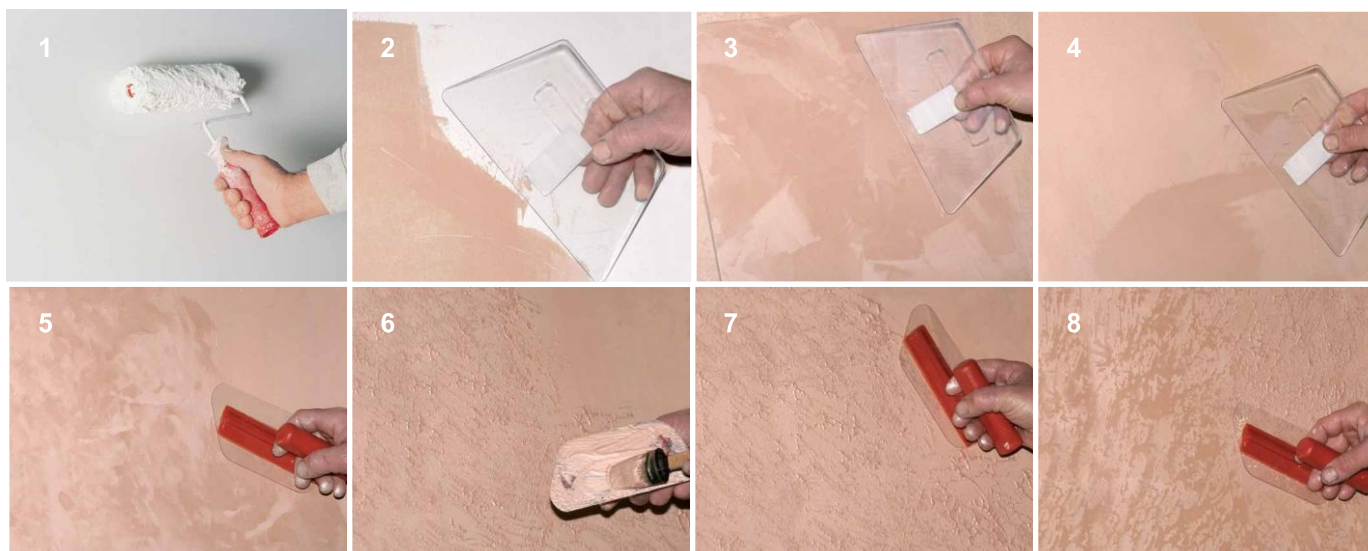

Príprava povrchu

Podklad musí byť čistý a vyrovnaný stierkovou hmotou. Na suchý, rovný podklad aplikujeme penetračný náter PRIMER S (špeciálny biely náter s jemnou zrnitosťou 0,1 mm), alebo ak chceme získať veľmi jemný povrch, nanesieme dve vrstvy GENYUS SPECIAL, ktorý správne riedime (viď. technický list). Dodržiavame intervaly 4 -5 hodín medzi jednotlivými nátermi (foto č.1) .

Aplikácia

Použitie farby DECORÀ je veľmi jednoduché.

Krúživými pohybmi rozotrieme farbu DECORÀ pomocou rukavice alebo štetcom (foto č.2). Výsledný efekt je možné modelovať. Po 15 minútach nanosený náter jemným spôsobom hladíme pomocou rukavice (foto č. 3) alebo mäkkej špachtľe. Požadovaný efekt DECORÀ sa prejavuje po dobe 4 -5 hodín od aplikácie.

Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER S – penetračný náter
DECORÀ BASE: NEUTRO, GOLD

Náradie na realizáciu:

SPALTER PER DECORÀ – štetec na nanášanie náteru Decora
SPATOLA DECORÀ – mäkká špachtľa na vyhladenie náteru Decora

Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER S	4 l	30 m ²
PRIMER S	0,75 l	5,60 m ²
DECORÀ NEUTRAL BASE	4 l	30 m ²
DECORÀ NEUTRAL BASE	0,75 l	5,60 m ²
DECORÀ GOLD NEUTRAL BASE	4 l	30 m ²
DECORÀ GOLD NEUTRAL BASE	0,75 l	5,60 m ²



Príprava podkladu

Odporúča sa nanášať na sadrový alebo vápenný podklad, ale môže sa použiť aj na omietky a staré nátery. Pre dobré spojenie nanesieme štetcom alebo valcom jeden náter PRIMER RV a necháme schnúť aspoň 4 – 5 hodín.

Aplikácia

Efekt polopriehľadného mramoru – Základná technika

Naneste vrstvu ENCAUSTO FIORENTINO nerezovým hladidlom a vyrovnajte povrch, v prípade potreby naneste druhú vrstvu. Naneste ďalšiu vrstvu tak, aby bol povrch úplne hladký. Hneď po vyschnutí vyleštíte povrch nerezovým hladidlom jemným tlakom na plochu, vznikne polopriehľadný mramorový efekt. Nepoužívajte ochranný vosk!

Efekt betónu

Naneste vrstvu ENCAUSTO FIORENTINO nerezovým hladidlom a vyrovnajte povrch, v prípade potreby naneste druhú vrstvu. Naneste ďalšiu vrstvu tak, aby bol povrch hladký, prejdite povrch nerovnomerne penovým valcom, urobte požadované čiary a otlaky, nechajte zatuhnúť, nie však vyschnúť. Potom vyhladíte jemne povrch nerezovým hladidlom a nechajte vyschnúť. Pre zvýšenie nerovnorodého farebného efektu môžete aplikovať 1x náter Velatúrou – naneste Velatúru štetcom a špongiou odstráňte časť náteru.

Efekt kameň

Naneste vrstvu ENCAUSTO FIORENTINO nerezovým hladidlom a vyrovnajte povrch, v prípade potreby naneste druhú vrstvu. Naneste ďalšiu vrstvu tak, aby bol povrch hladký, prejdite povrch nerovnomerne špongiovým valcom a pomedzi vzor ešte urobte otlaky malou špongiou, nechajte zatuhnúť, nie však vyschnúť. Potom vyhladíte jemne povrch nerezovým hladidlom a nechajte vyschnúť. Na suchý povrch naneste Velatúru štetcom, špongiou odstráňte časť náteru a nechajte vyschnúť. Opakujte ešte 2x s iným farebným odtieňom. Mierne lesklý efekt docielite, ak pridáte do náterov Velatúra perlet' ARTHE Perla.

Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER RV – penetračný náter
ENCAUSTO FIORENTINO
VELATURA
ARTHE PERLA


Náradie na realizáciu:

Benátske hladítko
Penový valec
Špongiový valec
Spalter per Decora – štetec
SPUGNARTHE – Arthe špongia na rozotretie a vymytie Velatúry



Balenie materiálov – Základná technika:

Názov	Balenie	Cena bal. Bez DPH	Cena bal. S DPH	Výdatosť
PRIMER RV	4 L	42,50 €	51,00 €	30 m ²
PRIMER RV	0,75 L	9,00€	10,80 €	5,6 m ²
ENCAUSTO FIORENTINO	14 L	75,08 €	90,10 €	12 m ²
ENCAUSTO FIORENTINO	4,67 L	29,75 €	31,33 €	4 m ²

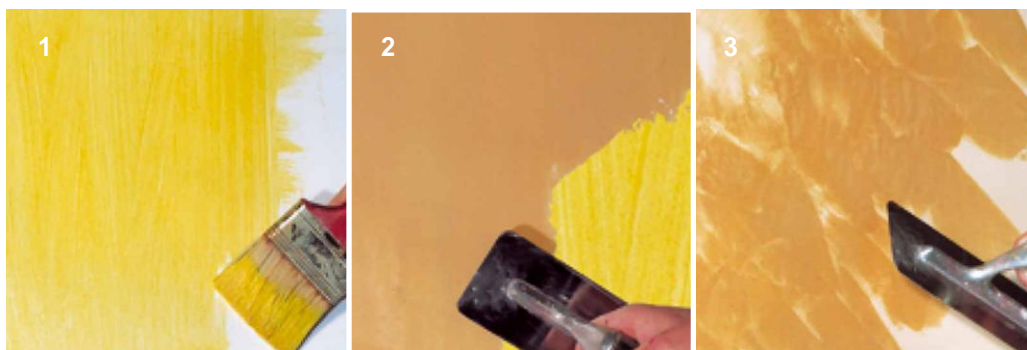

Poznámka: Farebné tónovanie aj príplatok za tónovanie sú rovnaké ako pri materiáli StuccoMarmo.

Príprava povrchu

Podklad musí byť čistý a vyrovnaný stierkovou hmotou. Na suchý rovný podklad aplikujeme penetračný náter PRIMER S a necháme schnúť aspoň 4 – 5 hodín.

Aplikácia

Existujú 4 spôsoby aplikácie FEEL:

Pennellato Efekt

Prvý náter aplikujte pomocou štetca alebo valca, kým nepokryjete celý povrch. Po 30-tich minútach aplikujte druhý náter krížom – krížom pomocou štetca SPALTER DECORÀ.

Rigato Efekt

Prvý náter aplikujte vodorovne pomocou štetca SPALTER DECORÀ a pokryte približne 0,7 – 1,0 metra a následne prehadzajte kefou ArtheMELAL RIGATO TOOL tak, aby ste získali pruhovaný dizajn. Opakujte na celom povrchu. Po 30-tich minútach zopakujte rovnaký postup nanosením druhého náteru na stenu. Pozor na spoje, zabráňte umiestneniu spojov prvého náteru na spoje druhého náteru.

Spatolato Efekt

Prvý náter aplikujte pomocou štetca SPALTER DECORÀ a pokryte približne 0,7 – 1,0 metra. Následne po povrchu prechádzajte nerezovým hladítkom diagonálne a nepravidelne. Opakujte, kým nepokryjete celý povrch. Po 30-tich minútach zopakujte rovnaký postup pri aplikácii druhého náteru. Ak chcete, môžete náter aplikovať priamo nerezovým hladítkom bez použitia štetca.

Broccato Efekt

Prvý náter aplikujte pomocou štetca SPALTER DECORÀ a pokryte približne 0,7 – 1,0 metra, následne povrch prechádzajte kruhovými a nepravidelnými pohybmi pomocou nástroja SPATOLA BROCCATO. Opakujte, kým nepokryjete celý povrch. Po 30-tich minútach zopakujte rovnaký postup nanosením druhého náteru na stenu.

Dekoračný náter je na dotyk suchý po 4 – 5 hodinách, úplne suchý po 24 – 48 hodinách pri teplote 20 °C. Teplota potrebná pre aplikáciu: 5 °C - 30 °C.

Materiály potrebné na realizáciu:

Primer S – biely
FEEL – v požadovanom odtieni

Náradie na realizáciu:

SPALTER DECORÀ – štetec na nanášanie náteru
Arthe MELAL RIGATO TOOL – kefa na vytvorenie efektu Rigato
HLADIDLO NEREZOVÉ – na vytvorenie efektu Spatolato
SPATOLA BROCCATO – hladítko na vytvorenie efektu Broccato

Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER S	4 l	30 m ²
PRIMER S	0,75 l	5,6 m ²
FEEL	2,5 l	12,5 m ²
FEEL	0,75 l	3,75 m ²



Príprava povrchu

Podklad musí byť čistý a vyrovnaný. Na suchý, rovný podklad aplikujeme jeden až dva správne zriedené penetračné nátery PRIMER S v požadovanom odtieni (foto č. 1). Medzi jednotlivými vrstvami nechávame dobu schnutia aspoň 4 – 5 hodín.

Aplikácia

Vsypte Krystalia component B do Krystalia component A a premiešajte. Pomocou štetca SPALTER DECORÀ nanášame na povrch vrstvu KRYSTALIA v požadovanom odtieni nepravidelnými pohybmi cik-cak alebo do križa (foto č.2). Po cca 6 – tich hodinách schnutia zopakujeme rovnaký postup ako pri prvej vrstve (foto č.3, 4). Povrchovú úpravu Krystalia je jasne vidieť po dobe schnutia 4 až 5 hodín.

Materiály potrebné na realizáciu:



Primer S – natónovaný
 Krystalia component A – natónovaný
 Krystalia component B – kryštáliky

Náradie na realizáciu:

SPALTER PER DECORÀ 70 – štetec na nanášanie náteru
 SPALTER PER DECORÀ 100 – štetec na nanášanie náteru

Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER S	4l	30 m ²
PRIMER S	0,75 l	5,6 m ²
KRYSTALIA COMPONENT A	2,5 l	15 m ²
KRYSTALIA COMPONENT B	100 g	15 m ²

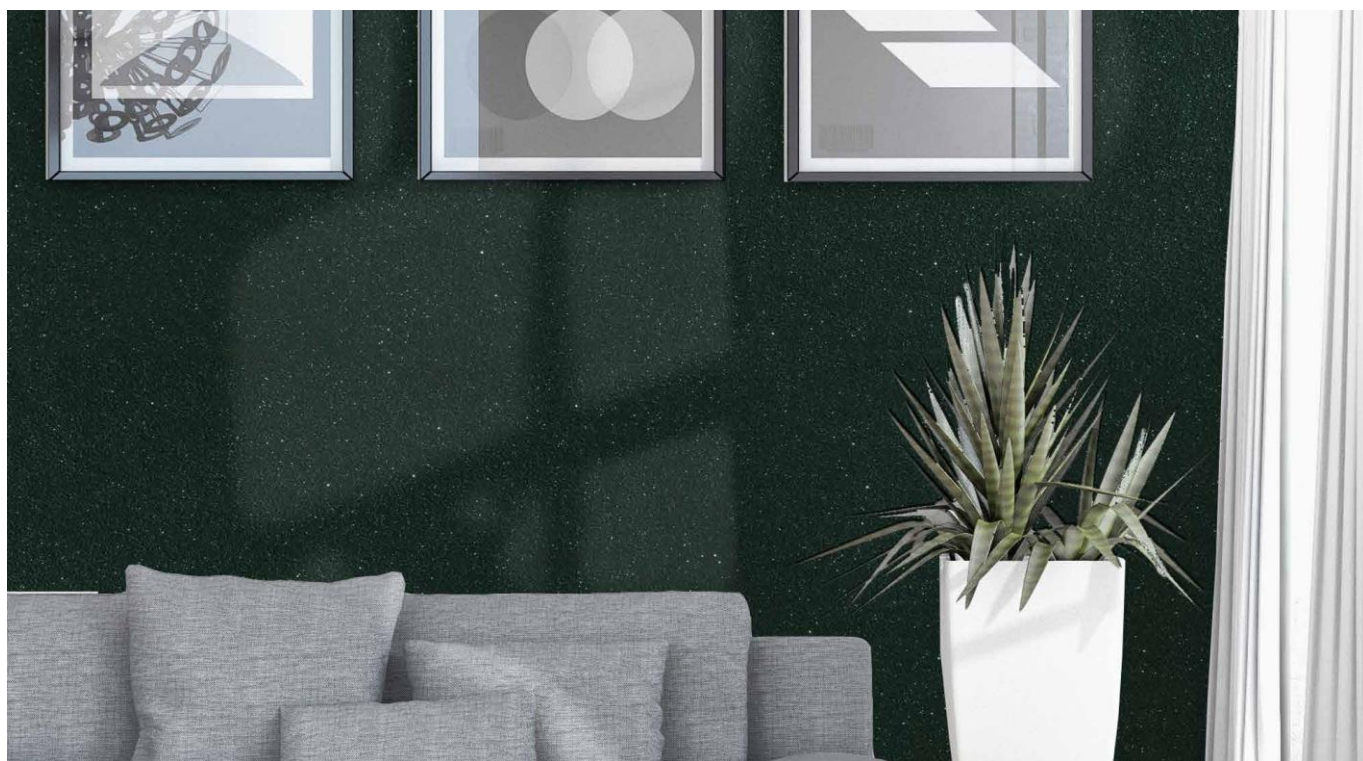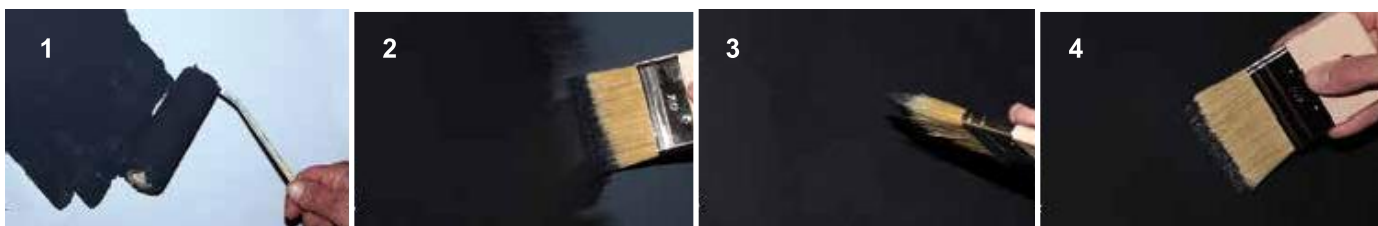

Dekoratívne riešenie, ktoré pôsobí veľmi esteticky a jednoducho sa realizuje.

Aplikácia

Na hladkú stenu nanesieme jeden náter PRIMER S pomocou valčeka s jemnými štetinkami. Po 8 hodinách schnutia nanesieme NAHIR pomocou plastovej špachtle rovnomerne do hrúbky 2 mm (foto č.2). Ihneď po nanosení stierky vytvoríme plastovou špachtľou krúživými pohybmi požadovaný efekt (foto č. 3). Po vysušení (min. 24 hodín), nanesieme štetcom vrstvu náteru VELATURA (foto č. 4 - podľa požadovaného odtieňu) a ihneď odstránime nadmernú vrstvu priesvitnou Arthe špachtľou (foto č. 5-6).

Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER S – penetračný náter

NAHIR – podkladová stierka na vytvorenie broccato efektu

VELATURA NEUTRAL BASE – tónovaný vrchný náter

Náradie na realizáciu:

SPATOLA PROFESIONAL CARAVAGGIO – na nanášanie Nahiru (foto č. 2)


SPATOLA BROCCATO CARAVAGGIO – na vytvorenie broccato efektu (foto č. 3)

SPALTER PER DECORÁ – štetec na nanášanie vrchného náteru (foto č. 4)

SPATOLA TRASPARENTE CARAVAGGIO – špachtlička na vyhladenie vrchného náteru (foto č. 5).

Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER S	4 l	30 m ²
PRIMER S	0,75 l	5,6 m ²
NAHIR	15 l	40 m ²
NAHIR	2,5 l	6,7 m ²
VELATURA NEUTRAL BASE	4 l	28 m ²
VELATURA NEUTRAL BASE	0,75 l	5,25 m ²

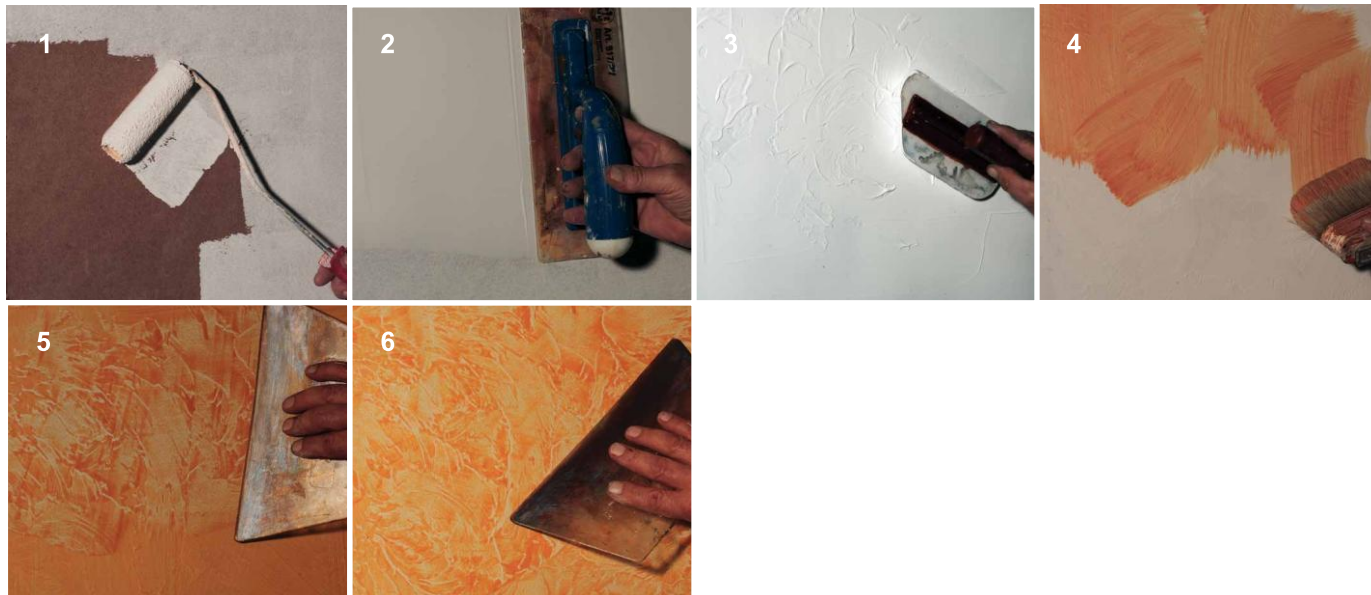

Prestížne riešenie dekoratívneho náteru s popraskaným efektom, zvlášť originálny je efekt, ak na povrch nanesieme náter VELATURA CLASSIC alebo VELATURA PERLATA (pridaná perleť ARTHE PERLA).

Aplikácia

Na hladkú stenu nanesieme jeden náter PRIMER S pomocou valčeka s jemnými štetinkami (foto č. 1). Po dobe najmenej 12 hodín nanesieme náter FISSATIVO REOSAN (neriedený) (foto č. 2). Po 24 hodinách nanesieme valčekom náter BASE CRACKLE (vytvára popraskaný efekt) neriedený (foto č. 3). Počkajte 12 hodín a pomocou Arthe štetca nanesieme jednotnú hrúbku asi 2 mm náteru NAHIR (foto č. 4). V priebehu sušenia náter NAHIR reaguje, čím vznikajú nepravidelné trhliny. Po 24 hodinách dokončíme efekt použitím jedného alebo viacerých náterov VELATURA CLASSIC (PERLATA) pomocou štetca (foto č. 5) a ukončíme to špongiou alebo rukavicou (foto č. 6).

Materiály potrebné na realizáciu:


PRIMER S – základný penetračný náter
FISSATIVO REOSAN – spevňujúci podkladový náter
BASE CRACKLE – náter, ktorý spôsobuje praskanie Nahiru
NAHIR – podkladová stierka na vytvorenie crackle efektu
VELATURA NEUTRAL BASE – tónovaný – vrchná farba
ARTHE PERLA – perleť

Náradie na realizáciu:

SPALTER PER DECORÀ – štetec na nanášanie vrchného náteru a Nahiru (foto č. 5)
SPUGNARTHE – ARTHE špongia na vymývanie velatúr (foto č. 6)

Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER S	4 l	30 m ²
PRIMER S	0,75 l	5,6 m ²
FISSATIVO REOSAN	0,75 l	10-100 m ²
BASE CRACKLE ´	2,5 l	35 m ²
NAHIR	15 l	40 m ²
NAHIR	2,5 l	6,7 m ²
VELATURA NEUTRAL BASE	4 l	28 m ²
VELATURA NEUTRAL BASE	0,75 l	5,25 m ²

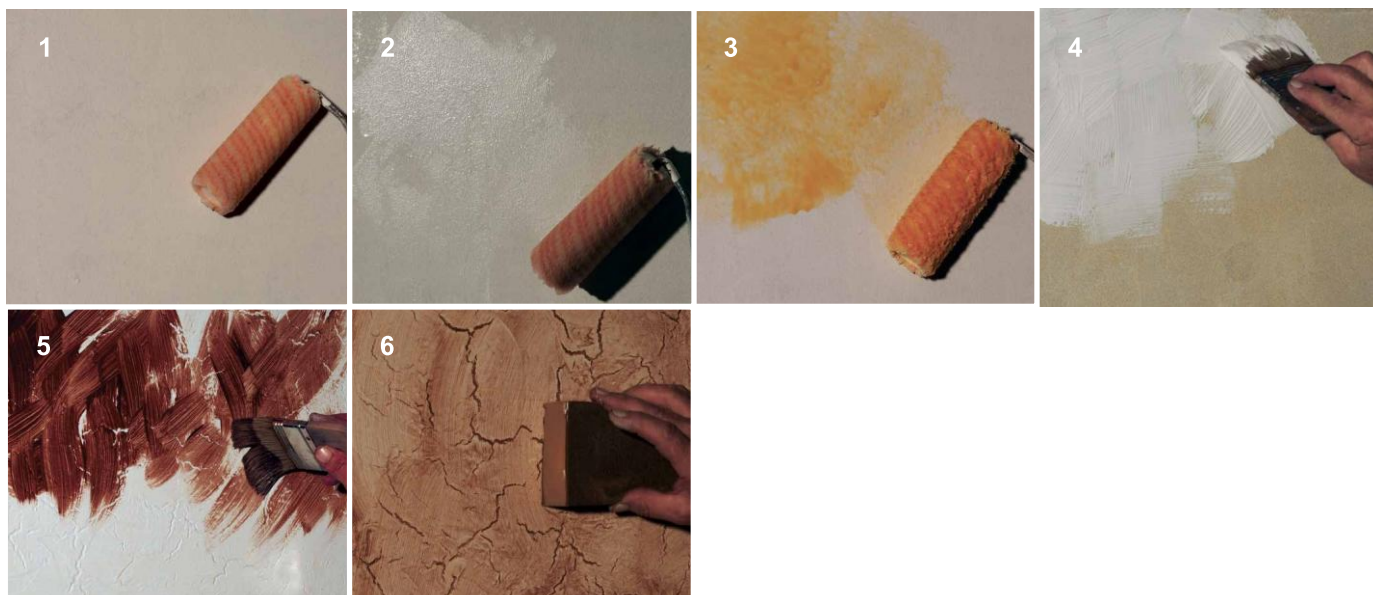

Dekoratívne inovatívne riešenia mimoriadnej krásy s jednoduchou aplikáciou, ktoré sa používajú v oboch variáciách ako etnický štýl (atraktívny wenge efekt alebo douglas) alebo moderný (farebné tmavé a svetlé odtiene).

Aplikácia

Na hladkú stenu nanesieme jeden náter PRIMER S pomocou valčeka s jemnými štetinkami. Po 8 hodinách schnutia nanesieme NAHIR pomocou plastového hladítka rovnomerne do hrúbky 2-3 mm (foto č. 2). NAHIR (môže byť už natónovaný) sa odporúča nanášať v šírke 50-70 cm po celej dĺžke steny. Ihneď po skončení prejdeme špeciálnou dekoračnou Arthe kefou (foto č. 3) po nanesenej vrstve buď horizontálne alebo vertikálne (záleží na požadovanom efekte). Po vysušení (najmenej po 24 hodinách) nanesieme vrstvu VELATURA v požadovanom odtieni pomocou štetca priamo v smere línií (foto č. 4), prebytok prípravku odstránime pomocou SPUGNARTHE špongie (foto č. 5).

Materiály potrebné na realizáciu:

Primer S – penetračný náter
NAHIR – podkladová stierka na vytvorenie rigato efektu
VELATURA NEUTRAL BASE – tónovaný vrchný náter

Náradie na realizáciu:

SPATOLA PROFESIONAL CARAVAGGIO – na nanášanie Nahiru
PETTINARTHE – kefa na tvarovanie Nahiru, rigato efekt
SPALTER PER DECORÀ – štetec na nanášanie vrchného náteru
SPUGNARTHE – Arthe špongia na nanášanie lazúr

Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER S	4 l	30 m ²
PRIMER S	0,75 l	5,6 m ²
NAHIR	15 l	40 m ²
NAHIR	2,5 l	6,7 m ²
VELATURA NEUTRAL BASE	4 l	28 m ²
VELATURA NEUTRAL BASE	0,75 l	5,25 m ²



Príprava povrchu

Podklad musí byť čistý a vyrovnaný stierkovou hmotou. Na suchý rovný podklad aplikujeme dve vrstvy penetračného náteru PRIMER S, každú vrstvu necháme schnúť aspoň 4 – 5 hodín.

Aplikácia

Príprava zmesi OXYD'ARTHE

Zmiešate základnú zmes BINDER 1,67 litra s 2,5 kg práškovou zmesou OXYD'ARTHE ručným elektrickým miešadlom. Zmes má životnosť 24 hodín a počas aplikácie je potrebné ju neustále premiešavať, aby nedošlo k usadeniu kovových častíc.

Nanášanie

Naneste prvú vrstvu zmesi valčekom s krátkym vlasom rovnomerne a dôkladne na celú plochu valcovaním v rôznych smeroch. Nechajte schnúť 12 hodín a postup zopakujte. Nechajte schnúť 12 hodín.

Oxidácia

Aplikujte pomocou štetca alebo špongie jednu až dve vrstvy prípravku ACTIVATOR v rôznom množstve a rozdielnej hrúbke. V závislosti od hrúbky nanoseného prípravku nastáva rozdielny reakčný čas oxidácie a tým vznikajú rozdielne farebné odtiene. Nechajte schnúť aspoň 24 hodín.

Ochrana

Zmiešajte dve zložky prípravku MATT PROTECTOR 2K v pomere 100 dielov komponentu A k 20 dielom komponentu B. Prilievajte B do A. Miešajte ručným elektrickým miešadlom 5 minút – nezabudnite zotrieť aj dno a steny balenia. Prípravok nechajte 5 minút odstáť. Krížovou technikou naneste štetcom alebo valčekom prvú vrstvu a nechajte schnúť 24 hodín. Potom aplikujte tak isto druhú vrstvu. Po zmiešaní MATT PROTECTOR 2K musíte prípravok použiť do 2 hodín (pri teplote 20 °C).

Decoračný náter je na dotyk suchý po 4 – 5 hodinách, úplne suchý po 24 – 48 hodinách pri teplote 20°C. Teplota potrebná pre aplikáciu: 5 °C – 30 °C.

Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER S – penetračný náter
 OXYD'ARTHE BINDER – základná báza s obsahom spojív a prísad
 OXYD'ARTHE IRON – prášok s obsahom železa
 OXYD'ARTHE COPPER – prášok s obsahom medi
 ACTIVATOR – kvapalný produkt s obsahom urýchľovačov oxidácie
 MATT PROTECTOR 2K – ochranný matný, transparentný dvojzložkový polyuretán

Pomer miešania práškových zmesí

BASE IRON – 100 % IRON
 BASE IRON SF – 65 % IRON + 35 % COPPER
 BASE COPPER LX – 50 % IRON + 50 % COPPER
 BASE COPPER – 100 % COPPER

Náradie na realizáciu:

Elektrické ručné miešadlo
 Maliarsky valček s krátkym vlasom – na nanášanie zmesi
 Prírodná špongia – na nanášanie oxidačného prípravku ACTIVATOR
 SPALTER DECORA – štetec na nanášanie oxidačného prípravku ACTIVATOR
 SPALTER DECORA – štetec na nanášanie ochranného prípravku PROTECTOR MATT

Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER S	4 l	30 m ²
PRIMER S	0,75 l	5,6 m ²
OXYD'ARTHE BINDER	1,67 l	10 m ²
OXYD'ARTHE IRON	2,5 kg	10 m ²
OXYD'ARTHE COPPER	2,5 kg	10 m ²
ACTIVATOR	2,5 l	10 m ²
MATT PROTECTOR 2K	1,0 l	5 m ²

Príprava povrchu

Podklad musí byť čistý a vyrovnaný stierkovou hmotou. Na suchý rovný podklad aplikujeme dve vrstvy penetračného náteru PRIMER S v odtieni Z 90, každú vrstvu necháme schnúť aspoň 4 – 5 hodín.

Aplikácia

Pred aplikáciou materiál jemne ručne premiešajte, aby bola konzistencia materiálu rovnaká. Neriedte! V prípade aplikácie perleťového odtieňu premiešajte jemne ručne materiál ARTHE PERLA.

Naneste vrstvu materiálu na povrch pomocou štetca nepravidelnými pohybmi cik – cak alebo do kríža. Počkejte 20 minút a začnite s prvým vyhladzovaním pomocou nerezového hladidla. Po 10 minútach sa k povrchu vráťte a znovu ho zahladte.

Dekoračný náter je na dotyk suchý po 4 – 5 hodinách, úplne suchý po 24 – 48 hodinách pri teplote 20°C. Teplota potrebná pre aplikáciu: 5 °C - 30 °C.

Materiály potrebné na realizáciu:


PRIMER S – tónovaný odtieň Z 90
RUST STYLE – v požadovanom odtieni
ARTHE PERLA

Náradie na realizáciu:

SPALTER PER DECORÁ – štetec na nanášanie náteru
HLADIDLO NEREZOVÉ – na vyhladenie a dekorovanie náteru

Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER S	4 l	30 m ²
PRIMER S	0,75 l	5,6 m ²
RUST STYLE	2,5 l	25 m ²
ARTHE PERLA K-GOLD	0,25 l	25 m ²
ARTHE PERLA SILVER	0,25 l	25 m ²

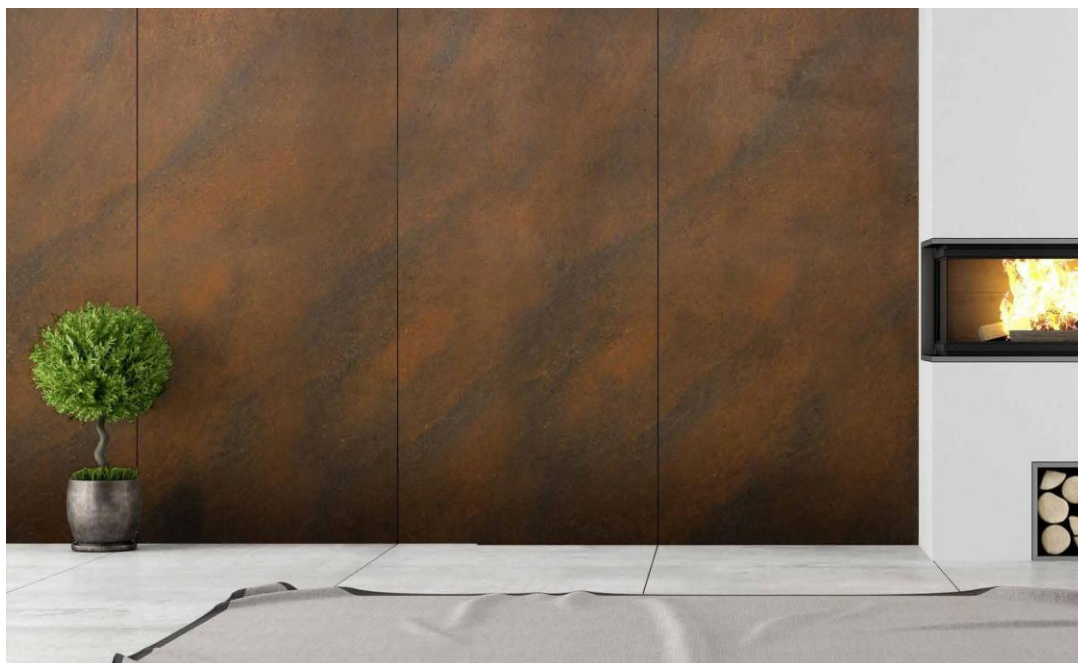

Príprava podkladu

Odporúča sa nanášať na sadrový podklad, ale môže sa použiť aj na omietky a staré nátery. Pre dobré spojenie nanesieme štetcom jeden náter PRIMER S a necháme schnúť aspoň 4 - 5 hodín (foto č. 1).

Aplikácia

Nanesieme vrstvu STUCCOMARMO pomocou oceľového hladidla a vyrovnáme povrch (foto č. 2).

Po vysušení je nutné naniesť ďalšiu vrstvu, aby sa zvýšil konečný efekt. Aplikujeme malé vrstvy, technika „pridať a odobrať“ (foto č. 3).

Po vysušení celú plochu vyleštíme hladidlom, aby sa dosiahol lesklý povrch (foto č. 4).

Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER S – penetračný náter
STUCCOMARMO

Náradie na realizáciu:

Benátske hladítko

Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER S	4 l	30 m ²
PRIMER S	0,75 l	5,60 m ²
STUCCOMARMO	14 l	35 m ²
STUCCOMARMO	4,67 l	11,60 m ²



Príprava podkladu

Na hladkú a dokonale čistú stenu naniesieme jeden základný náter PRIMER RV pomocou valčeka s jemnými štetinkami (foto č.1).

Aplikácia

Primer RV necháme zaschnúť minimálne 24 hodín a naniesieme rovnomerne prvú vrstvu TRAVERTINO nerezovým hladítkom (foto č.2). Po vysušení naniesieme ďalšiu vrstvu TRAVERTINO (foto č. 3) a hneď pomocou valčeka zdrsíme povrch (foto č. 4). S nerezovým oceľovým hladidlom prejdeme celý povrch jemným horizontálnym pohybom (foto č. 5), počkáme cca 5 – 10 minút a japonskou špachtľou poškrábeme povrch v horizontálnej rovine (foto č. 6), aby vznikol ryhovaný efekt. Po dokončení steny drsný povrch vyčistíme pomocou oceľového hladidla v vo vodorovnej polohe (foto č. 7). Po 24 hodinách naniesieme vrstvu ARTHE CERA (podfarbený vosk) pomocou špongie alebo špachtle a ihneď celý povrch vyleštíme.

Materiály potrebné na realizáciu:


PRIMER RV – penetračný náter
TRAVERTINO
ARTHE CERA – vrchný vosk

Náradie na realizáciu:

Nerezové hladidlo – na nanášanie Travertina
Valček – bublinkový – na zdrsnenie povrchu Travertina
SPATOLA PER TRAVERTINO – na štruktúrovanie Travertina
Nerezové benátske hladidlo – na vyhladenie povrchu Travertina
SPUGNARTHE – Arthe špongia na nanosenie vosku

Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER RV	4 l	30 m ²
PRIMER RV	0,75 l	5,6 m ²
TRAVERTINO	4,67 l	3,3 m ²
TRAVERTINO	14 l	10 m ²
ARTHE CERA	4 l	60 m ²
ARTHE CERA	0,75 l	11,25 m ²

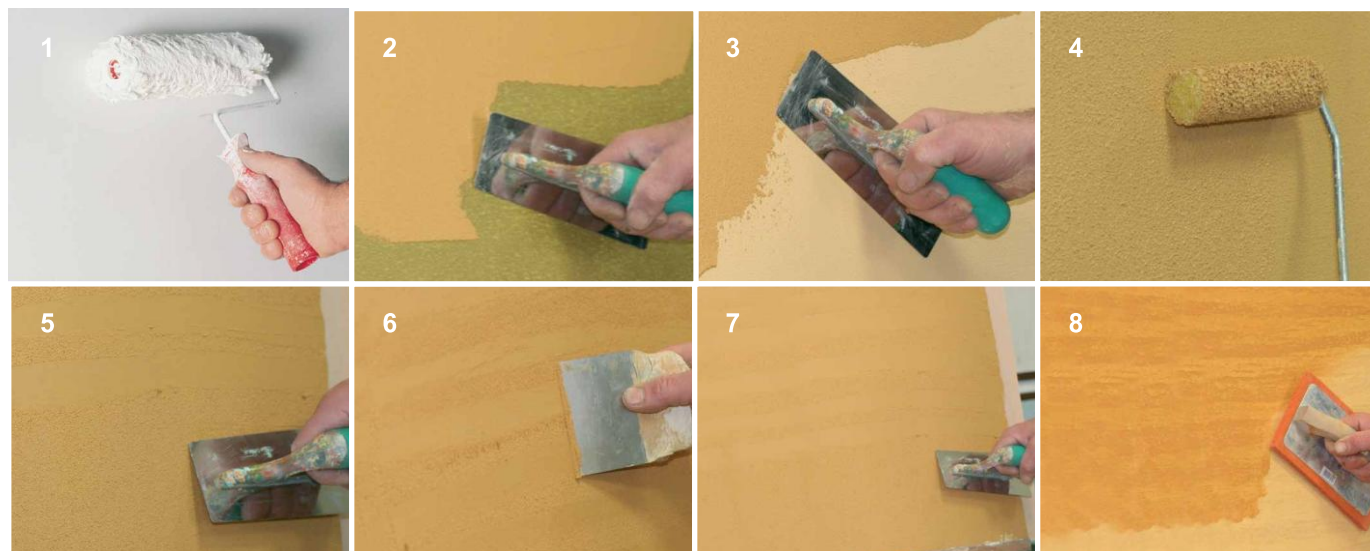

Príprava podkladu

Podklad pod SPIVERSIL ANTICO WHITE môže byť akejkoľvek zrnitosti (viď technický list), ale pri použití v interiéri sa musí hladký povrch natrieť náterom PRIMER RV (foto č. 1).

Aplikácia

Pomocou nerezového hladidla naniesieme vrstvu SPIVERSIL ANTICO WHITE (foto č. 2). Vyhladíme ju, alebo štruktúrujeme do požadovaného efektu (foto č. 3). Po 24 hodinách natrieme štetcom náter VELATURA v požadovanom odtieni (foto č. 4) a okamžite špongiou alebo špachtľou so špongiou rozotrieme náter krúživými pohybmi (foto č. 5).

Materiály potrebné na realizáciu:


PRIMER RV – penetračný náter
SPIVERSIL ANTICO WHITE
VELATURA NEUTRAL BASE – tónovaný vrchný náter

Náradie na realizáciu:

Nerezové hladidlo – na nanášanie SPIVERSIL ANTICO WHITE
SPALTER PER DECORÁ – štetec na nanášanie Velatúry
SPUGNARTHE – Arthe špongia na rozotretie a vymytie Velatúry

Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER RV	4 l	30 m ²
PRIMER RV	0,75 l	5,6 m ²
SPIVERSIL ANICO WHITE	25 kg	14 m ²
VELATURA NEUTRAL BASE	4 l	28 m ²
VELATURA NEUTRAL BASE	0,75 l	5,25 m ²

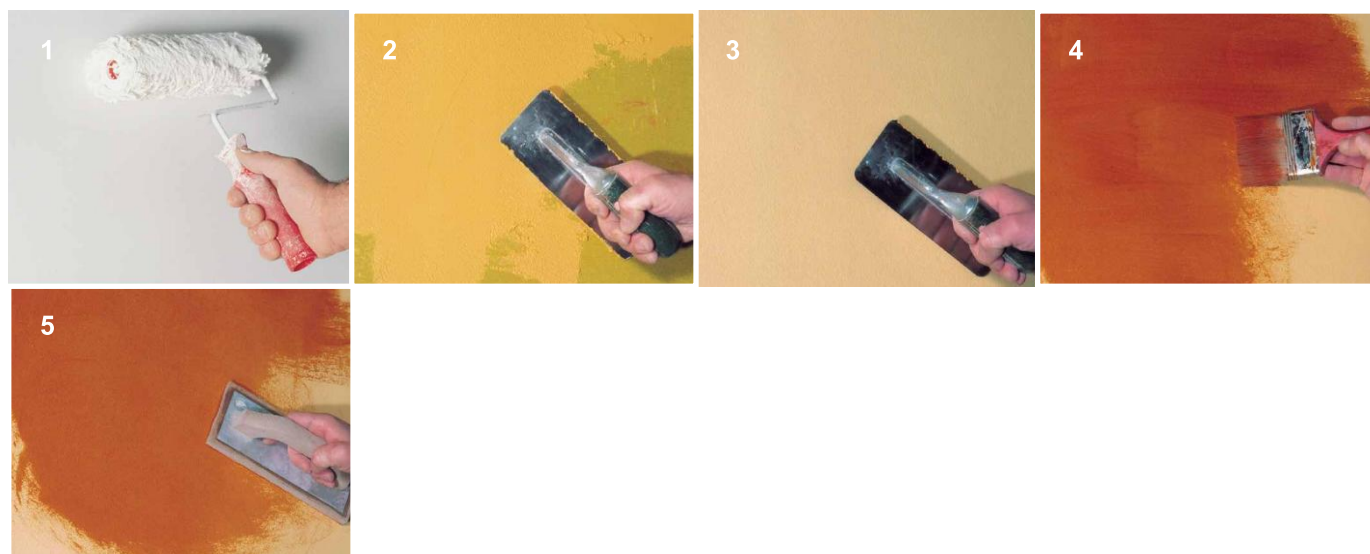

Príprava podkladu

Podklad musí byť čistý a vyrovnaný stierkovou hmotou. Na suchý, rovný podklad aplikujeme správne zriedený penetračný náter PRIMER S (foto č. 1), a necháme schnúť aspoň 4 - 5 hodín.

Aplikácia

Pomocou štetca nanášame na povrch vrstvu ZEPHYRO v požadovanom odtieni (foto č. 2), ktorú môžeme nanášať vo viacerých variantoch napr. pohybmi do kríža (foto č. 3), vertikálne, horizontálne, šikmo, záleží od želaného efektu. Zvyčajne je postačujúci jeden náter ZEPHYRO, ktorým pokryjeme celú plochu. Želaný efekt je viditeľný po 4 - 5 hodinách schnutia od aplikácie.

Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER S – penetračný náter
ZEPHYRO BASE: SILVER, GOLD, PEARL, PEARL RED

Náradie na realizáciu:

SPALTER PER DECORÀ 70 – štetec na nanášanie Zephyra
SPALTER PER DECORÀ 100 – štetec na nanášanie Zephyra

Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER S	4 l	30 m ²
PRIMER S	0,75 l	5,6 m ²
ZEPHYRO GOLD	2,5 l	25 m ²
ZEPHYRO GOLD	0,75 l	7,5 m ²
ZEPHYRO SILVER	2,5 l	25 m ²
ZEPHYRO SILVER	0,75 l	7,5 m ²
ZEPHYRO PEARL RED	2,5 l	25 m ²
ZEPHYRO PEARL RED	0,75 l	7,5 m ²
ZEPHYRO PEARL	2,5 l	25 m ²

